

Hauptmerkmale:

- Koppelrelais mit Doppelwechslerkontakt für DIN-Hutschienenmontage

Anwendungen:

- Kontaktverstärkung des Reedrelais-/ Optokopplerausgangs für alle MAXIMAT-Sonden

Beschreibung:

Industrierelais mit Stecksockel und Verriegelungshebel, Schraubanschluss

Technische Daten:


- Relaisspule:** $U_{\text{Nenn}} = 24\text{V DC}$ (17 - 27V DC)
400mW Anzug- / Halteleistung
- Ausgangskontakte:** 2 potentialfreie Wechsler;
max. 250V AC / 115V DC
max. 500VA, 3A
- Stecksockel:** IP20 für DIN-Hutschiene 35x7,5 (EN 50 022)



CE-Kennzeichen:

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien

Abmessungen/Anschluss:

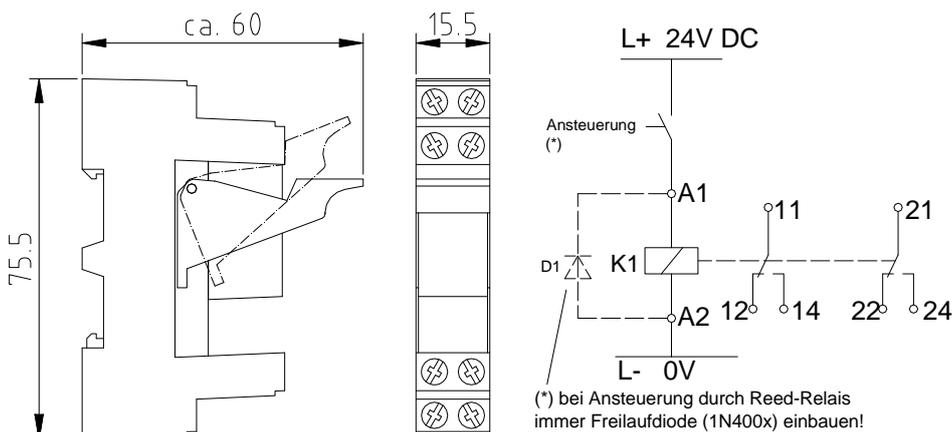

Bestellinformationen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
555 640	KRC	Koppelrelais KRC 24V DC

Wir behalten uns die jederzeitige Änderung von technischen Auslegungen, Werkstoffen etc. vor