

Kompakt-Überfüllsicherung MAXIMAT CX

Überfüllsicherung für elektrisch leitfähige, nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten mit

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt: Z-65.13-494

- Zertifikat der Produkte-Prüfung SVTI ASIT: KVV-Nr. 302.019

- Vlare II (Corcon bvba) Prototypekeur certificaat nr.: CP0724/3140-HCC001

Integrierter Messumformer und Prüftastenanschluss, direkter Anschluss an PLS / SPS möglich.

Keine beweglichen Teile, universell einsetzbar.

Vollkunststoffversion = beständig gegen fast alle Medien.

Funktionsprinzip: Kapazitiv-hochfrequent, fail-safe

Umgebungstemperatur: -20...+60°C

Betriebsdruck: Atmosphärisch, 0,8...1,1bar

Anschlusskopf: PBT glasfaserverstärkt

Schutzart: IP65 nach EN 60 529

Prozessanschluss: Siehe Bestellinformationen

Versorgungsspannung: 15...27V DC

Anschlussleistung: <1W

Werkstoff: PE / PP / PVC / PVDF

Ausgänge: Potentialfreier Reedrelaiskontakt für Kleinspannung (Kontakt öffnet bei Alarm)

Max. 50V AC/DC, max. 0,5A, max. 10VA,

Zweidraht-Alarmauswertung

Zusatzfunktion: Anschluss eines externen Prüftasters (potentialfreier Kontakt) mit dem die gesamte MAXIMAT LW CX-Elektronik, die Verkabelung und die Melde-/Steuerungseinrichtung überprüft werden kann. Anschlussmöglichkeiten: Signaleinrichtung MAXIMAT TC1/TC4


Typen-Bezeichnung:

MAXIMAT CX 40 oder MAXIMAT CX 25 oder gleichwertig

Werkstoff, Prozessanschluss und Länge müssen angegeben werden (Siehe Datenblatt)

Hersteller: **BAMO IER GmbH** - www.bamo.de/cbx/s4_page2923_638.htm

Beispiele gängiger Ausführungen

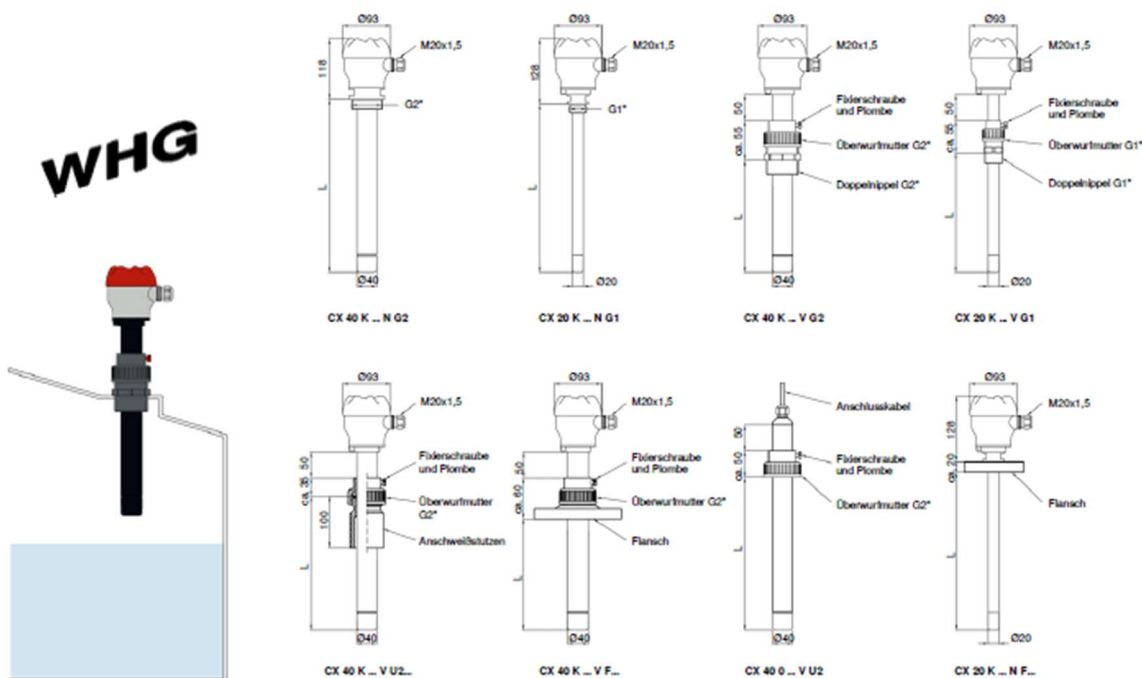

BAMO IER GmbH - Pirnaer Straße 24 - D 68309 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 - 84224 - 0 - Fax: +49 (0) 621 - 84224 - 90

www.bamo.de - vertrieb@bamo.de