


# PT100-Temperaturfühler TS12

- Pt 100 (R0=100Ohm bei 0°C)
- Messbereich -50...+250°C
- Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L
- Kabelanschluss gegen kurzzeitiges Untertauchen geschützt

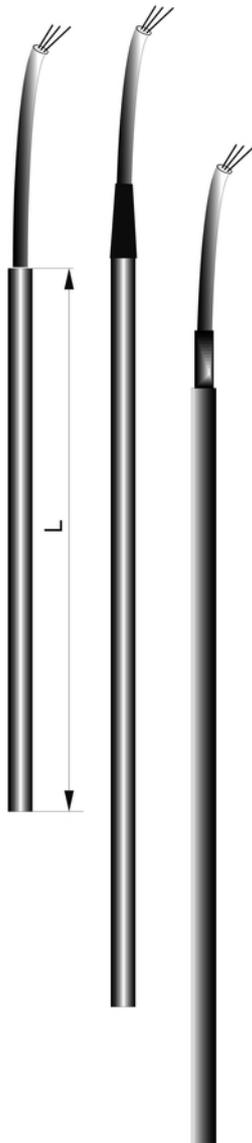

## BESTELLINFORMATIONEN

### Ausführung

#### Prozessanschluss

**0** ohne

#### Sondenrohr

**I** Edelstahl 316 L

#### Länge Fühlerrohr

**xxx** 50 - 500mm

#### Durchmesser Fühlerrohr

**04** 4,5 mm

**06** 6 mm

**08** 8 mm

#### Messfühler

**3** 3-Leiter

**4** 4-Leiter

**6** Duplex 2x 3-Leiter

#### Genauigkeit

**A** Klasse A

**B** Klasse B

#### Anschlusskabel

**P** PVC

**F** PFA

#### Kabellänge

**xxx** Meter

**TS12 0 I 100 06 3 B P 010**

Maßbilder

### Anwendungsgrenzen

PVC Kabel	-10 ... +80 °C
PFA Kabel	-50 ... 250 °C



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage [www.bamo.de](http://www.bamo.de)

E-Mail [info@bamo.de](mailto:info@bamo.de)

PT100-Temperaturfühler  
TS12

15-06-2023

D-612.01-DE-AAb

TE

612-01 /1