


PT100-Temperaturfühler TS12

- Pt 100 (R0=100Ohm bei 0°C)
- Messbereich -50...+250°C
- Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L
- wasserdicht

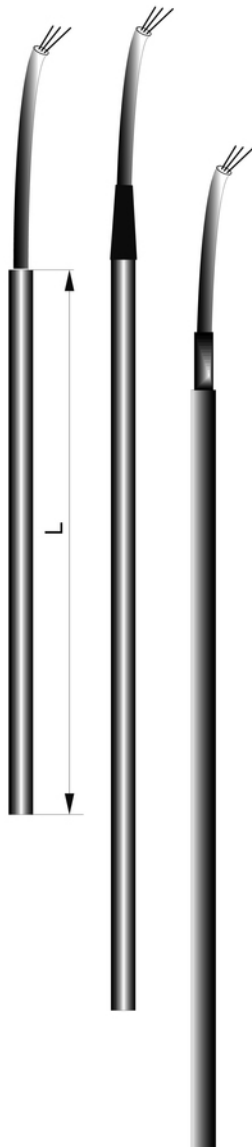

BESTELLINFORMATIONEN

Ausführung

Prozessanschluss

0 ohne

Sondenrohr

I Edelstahl 316 L

Länge Fühlerrohr

xxx 50 - 999mm

Durchmesser Fühlerrohr

04 4,5 mm

06 6 mm

08 8 mm

Messfühler

3 3-Leiter

4 4-Leiter

6 Duplex 2x 3-Leiter

Genauigkeit

A Klasse A

B Klasse B

Anschlusskabel

P PVC

F PFA

Kabellänge

xxx Meter

TS12 0 I 100 06 3 B P 010

Maßbilder

Anwendungsgrenzen

PVC Kabel	-10 ... +80°C
PFA Kabel	-50 ... 250 °C



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage www.bamo.de

E-Mail info@bamo.de

PT100-Temperaturfühler
TS12

28-06-2018

D-612.01-DE-AA

TE

612-01 /1