

Signaleinrichtung MAXIMAT TC1



- Alarmsignalisierung für:
MAXIMAT CX- / LW CX- und MAXITOP-
Überfüllsicherungen und Leckagesonden
- Optische und akustische Signalisierung
nach den Zulassungsgrundsätzen für
Überfüllsicherungen (ZG-ÜS)
- Alarmspeicherung, quittierbar
- Alarmrelais mit Wechslerkontakt
- Preiswert und robust

ANWENDUNG

Signalisierung von Alarmen bei:

- Einzeltanks
- Leckagewannen
- Auffangräumen

BESCHREIBUNG

Der MAXIMAT TC1 ist eine Signaleinrichtung für eine BAMO IER Überfüllsicherung / Leckagesonde, mit optischem und akustischem Signal nach den Zulassungsgrundsätzen für Überfüllsicherungen (ZG-ÜS). Die Speisung des angeschlossenen Gebers erfolgt durch die Signaleinrichtung. Wird von der angeschlossenen Überfüllsicherung bzw. Leckagesonde ein Alarmsignal ausgegeben, so wird dies durch den MAXIMAT TC1 optisch und akustisch signalisiert. Durch den eingebauten Reset-Taster kann die Hupe quittiert werden.


TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---|
| Versorgungsspannung | 230V AC $\pm 10\%$ / 50...60Hz, 24V DC |
| Anschlussleistung | ~2W / ~2VA |
| Relaisausgang | Wechslerkontakt, potentialfrei AC: max. 230V, 3A |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussklemmen IP20, Schraubanschluss, Leitungsquerschnitt max. 2,5mm ² |
| Signalisierung | 1x LED grün für "Betrieb" 1x LED rot für "Alarm" 1x LED gelb "Alarm unquittiert" 1x Piezo-Signalgeber für Alarm, quittierbar |
| Umgebungstemperatur | -20...+60 °C |
| Gehäuse | Für Wandaufbau, IP65 nach EN 60 529, Polycarbonat |
| Abmessungen | 120x80x55mm |
| Bedienelement | Test-/Reset-Taster für Testfunktion und Alarmquittierung |

CE-Kennzeichen: Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.


BESTELLINFORMATIONEN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|---------------|---------------------------------------|
| 555 720 | MAXIMAT TC1 G | MAXIMAT TC1-Signaleinrichtung 230V AC |
| 555 730 | MAXIMAT TC1 D | MAXIMAT TC1-Signaleinrichtung 24V DC |

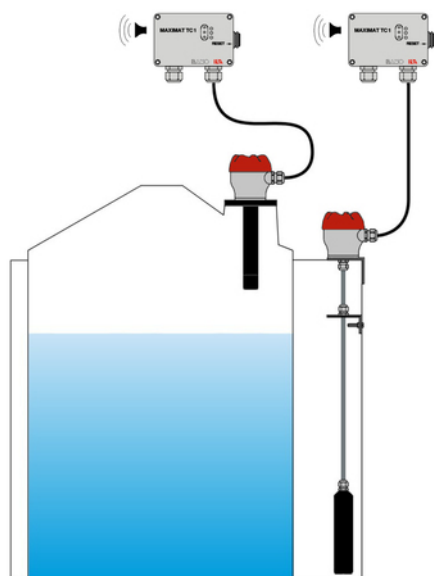

Anwendungsbeispiel: MAXIMAT CX-Serie

ABMESSUNGEN

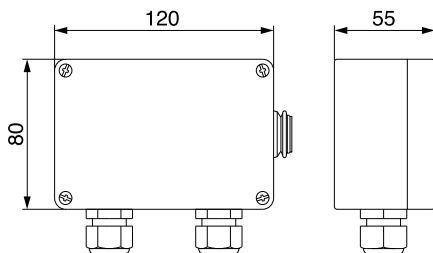

Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage www.bamo.de

E-Mail info@bamo.de

Signaleinrichtung
MAXIMAT TC1

22-01-2026

D-555.10-DE-AF

LEV

555-10/1